

BaseRunner y RackRunner Datos Técnicos

Remolques de trenes de arrastre

Trolley remolcable para palet BaseRunner

Trolley remolcable con baldas RackRunner



Trolleys remolcables para palet BaseRunner
Para moverlo todo fácilmente


Esta hoja de datos se basa en la norma VDI 2198 y solo indica los valores técnicos del equipo estándar. Distintas ruedas, elementos de elevación, equipos adicionales, etc. pueden dar otros valores.



Características	1.1	Fabricante			STILL	STILL
	1.2	Denominación de tipo del fabricante			BaseRunner 1200 x 800	BaseRunner 1200 x 1000
	1.2.1	Dimensiones de carga (largo x ancho)		mm	1200 x 800	1200 x 1000
	1.5	Capacidad de carga	Q	kg	1000	1000
	1.5.1	Capacidad		kg	1000	1000
Peso	2.1	Peso en vacío		kg	49	52
Ruedas	3.1	Ruedas			Poliuretano	Poliuretano
	3.2	Tamaño de ruedas	delante/detrás	mm	Ø 200/200	Ø 200/200
	3.5	Número de ruedas	delante/detrás		2/2	2/2
Dimensiones básicas	4.2.1	Altura total	h_{15}	mm	361	361
	4.12	Altura del enganche	h_5	mm	205	205
	4.13	Altura de carga del primer nivel	h_1	mm	290	290
	4.14	Longitud de timón		mm	588	588
	4.14.1	Longitud total incl. timón	l_6	mm	1864	1864
	4.16	Longitud del área de carga	l_3	mm	1210	1210
	4.18	Ancho del área de carga	b_9	mm	810	1010
	4.19	Longitud total	l_1	mm	1292	1292
	4.21	Anchura total	b_1	mm	810	1010
	4.35	Diámetro de giro (tractor de remolque LTX 50/LTX 70)	$2 \times W_a$	mm	3900	3900
Otras Prestaciones	5.1	Velocidad máx.		km/h	6	6
	10.1	Número recomendado de remolques			4	4



Vista lateral BaseRunner

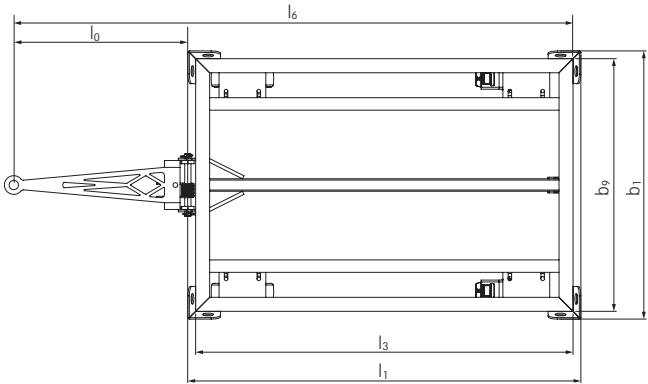


Vista superior BaseRunner

Trolleys remolcables con baldas RackRunner Para moverlo todo fácilmente


Esta hoja de datos se basa en la norma VDI 2198 y solo indica los valores técnicos del equipo estándar. Distintas ruedas, elementos de elevación, equipos adicionales, etc. pueden dar otros valores.



Características	1.1	Fabricante			STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Denominación de tipo del fabricante			RackRunner con baldas de rejilla 1200 x 800 2 niveles	RackRunner con baldas de rejilla 1200 x 800 3 niveles	RackRunner con baldas de rejilla 1200 x 800 4 niveles	RackRunner con baldas de aluminio 1200 x 800 2 niveles	RackRunner con baldas de aluminio 1200 x 800 3 niveles	RackRunner con baldas de aluminio 1200 x 800 4 niveles
	1.2.1	Dimensiones de carga (largo x ancho)		mm	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 800
	1.5	Capacidad de carga	Q	kg	400	600	800	400	600	800
	1.5.1	Capacidad, nivel 1/2/3/4		kg	200/200/-/-	200/200/200/-	200/200/200/200	200/200/-/-	200/200/200/-	200/200/200/200
Peso	2.1	Peso en vacío		kg	90	105	124	73	85	96
Ruedas	3.1	Ruedas			Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
	3.2	Tamaño de ruedas	delante/detrás	mm	Ø 200/200	Ø 200/200	Ø 200/200	Ø 200/200	Ø 200/200	Ø 200/200
	3.5	Número de ruedas	delante/detrás		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Dimensiones básicas	4.2.1	Altura total	h_{15}	mm	945	1115	1445	965	1325	1770
	4.12	Altura del enganche	h_5	mm	205	205	205	205	205	205
	4.13	Altura de carga del primer nivel	h_1	mm	455	455	455	420	420	420
	4.13.1	Altura de carga del segundo nivel	h_2	mm	945	785	785	960	870	870
	4.13.2	Altura de carga del tercer nivel	h_3	mm	-	1115	1115	-	1320	1320
	4.13.3	Altura de carga del cuarto nivel	h_4	mm	-	-	1445	-	-	1770
	4.14	Longitud de timón	l_0	mm	588	588	588	588	588	588
	4.14.1	Longitud total incl. timón	l_6	mm	1864	1864	1864	1864	1864	1864
	4.16	Longitud del área de carga	l_3	mm	1212	1212	1212	1212	1212	1214
	4.18	Ancho del área de carga	b_9	mm	815	815	815	815	815	824
	4.19	Longitud total	l_1	mm	1292	1292	1292	1292	1292	1292
	4.21	Anchura total	b_1	mm	860	860	860	860	860	860
	4.35	Diámetro de giro (tractor de remolque LTX 50/LTX 70)	2x W_a	mm	3900	3900	3900	3900	3900	3900
	4.35.1	Radio de giro (tractor de remolque LTX 50/LTX 70)	W_a	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Prestaciones	4.41	Altura del timón	h_{11}	mm	230	230	230	230	230	230
	5.1	Velocidad máx.		km/h	6	6	6	6	6	6
Otros	10.1	Número recomendado de remolques			4	4	4	4	4	4

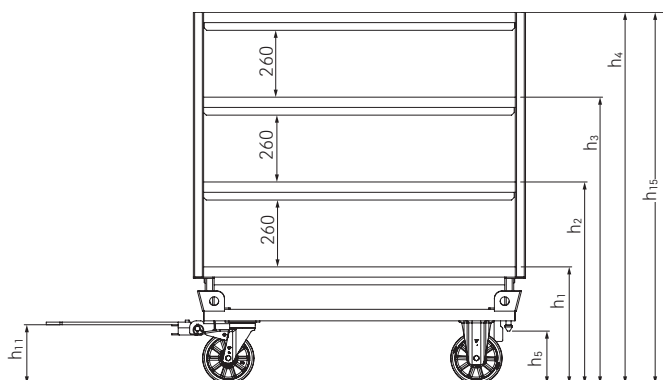

Vista lateral RackRunner con baldas de rejilla, 4 niveles

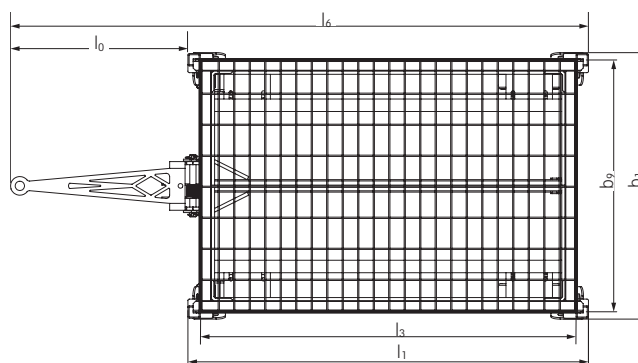


Vista superior RackRunner

Remolques de trenes de arrastre BaseRunner y RackRunner

Anchos de pasillo




Curva de 90° Ancho mínimo de pasillo	Número de remolques	Longitud del tren en mm sin tractor de remolque	d (borde biselado) en mm (sin tráfico entrante) con LTX 50/LTX 70	e (ancho de pasillo en mm sin tráfico entrante con LTX 50/ LTX 70)
BaseRunner 1200 x 800 mm	2	3540	0/500/1000	2300/2100/2000
	3	5310	0/500/1000	2500/2350/2150
	4	7080	0/500/1000	2650/2500/2300
	5	8850	0/500/1000	2800/2650/2400
BaseRunner 1200 x 1000 mm	2	3540	0/500/1000	2550/2350/2250
	3	5310	0/500/1000	2750/2600/2400
	4	7080	0/500/1000	2900/2750/2550
	5	8850	0/500/1000	3050/2900/2650
RackRunner 1200 x 800 mm	2	3540	0/500/1000	2300/2100/2000
	3	5310	0/500/1000	2500/2350/2150
	4	7080	0/500/1000	2650/2500/2300
	5	8850	0/500/1000	2800/2650/2400

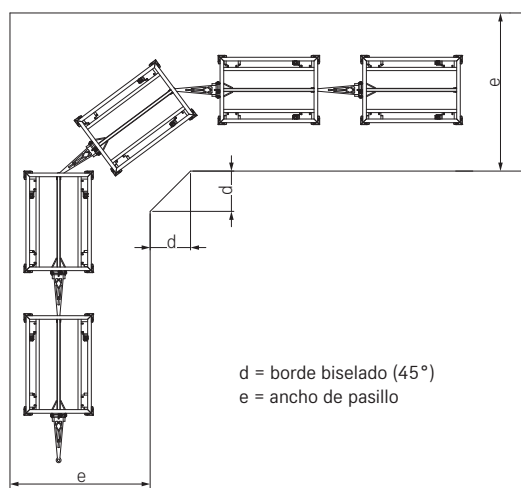

Curva de vía 90°


Curva de 180° Ancho mínimo de pasillo	Número de remolques	Longitud del tren en mm sin tractor de remolque	a (ancho de pasillo en mm sin tráfico entrante con LTX 50/LTX 70)	b (ancho de pasillo en mm sin tráfico entrante con LTX 50/LTX 70)	c (distancia en mm entre los pasillos)
BaseRunner 1200 x 800 mm	2	3540	2500	2600	2500
	3	5310	2500	2900	2500
	4	7080	2500	3500	2500
	5	8850	2500	4300	2500
BaseRunner 1200 x 1000 mm	2	3540	2750	2850	2750
	3	5310	2750	3150	2750
	4	7080	2750	3750	2750
	5	8850	2750	4550	2750
RackRunner 1200 x 800 mm	2	3540	2500	2850	2750
	3	5310	2500	3150	2750
	4	7080	2500	3750	2750
	5	8850	2500	4550	2750

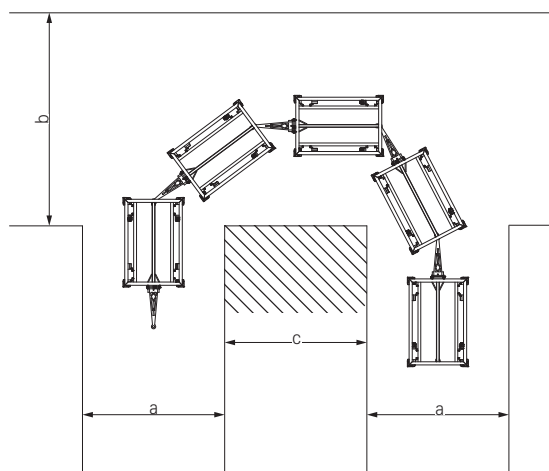

Curva de vía 180°

Remolques de trenes de arrastre BaseRunner y RackRunner


Fotos detalladas

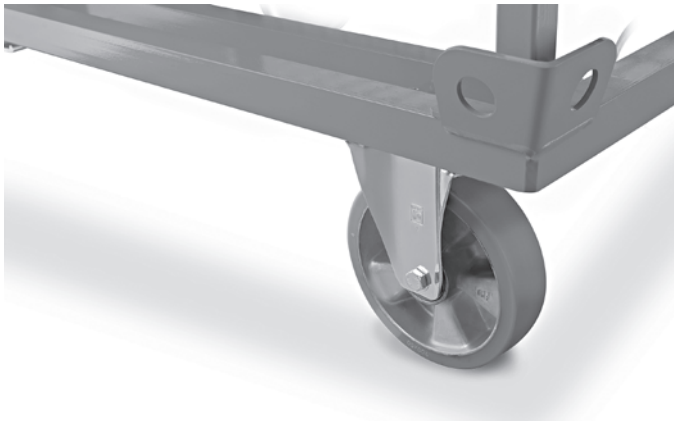

Ruedas de poliuretano silenciosas que no dejan marcas




Timón con mecanismo de resorte para facilitar el acoplamiento y desacoplamiento

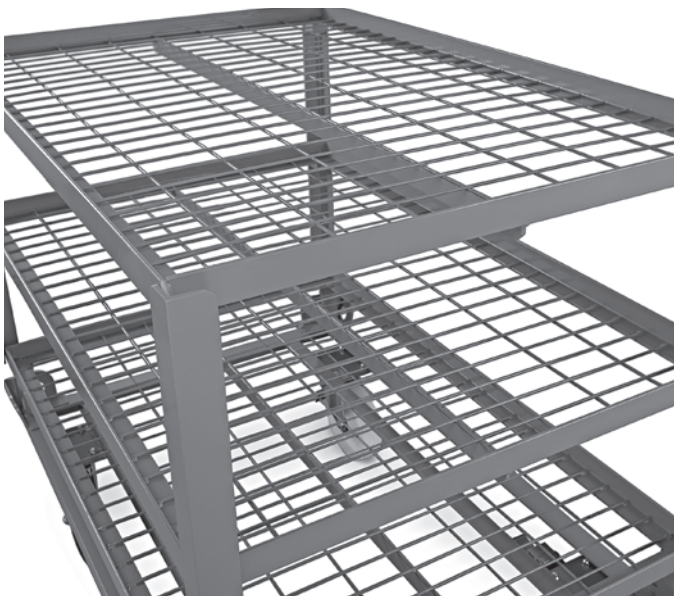


Baldas de rejilla de acero para evitar que se acumule la suciedad



RackRunner de aluminio con baldas ajustables

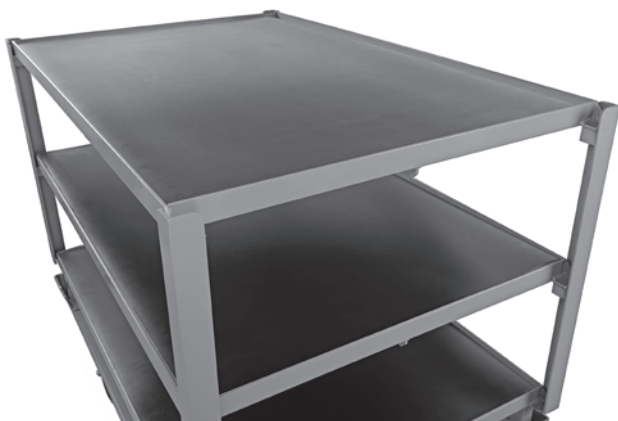

Esterillas antideslizantes opcionales para mejorar la sujeción de las cargas

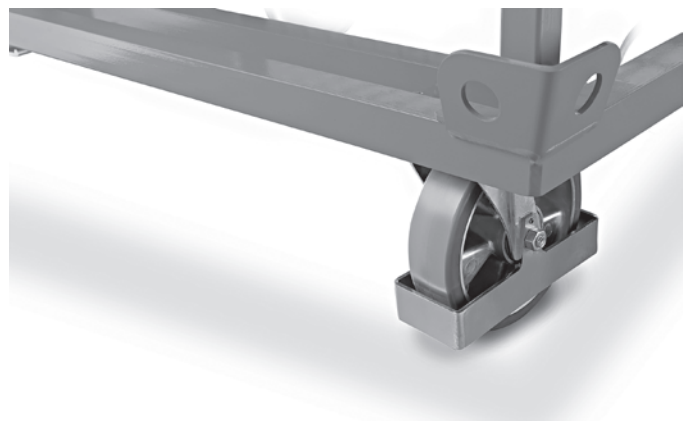

La protección para los pies opcional aumenta la protección del operario

Remolques de trenes de arrastre BaseRunner y RackRunner Para moverlo todo fácilmente

El acceso inteligente a la producción lean

Esquinas de inserción para permitir una carga rápida y segura

Facilidad de acoplamiento y desacoplamiento gracias al sistema de timón asistido por resorte



BaseRunner

Los trolleys remolcables para palet BaseRunners de STILL son flexibles, fiables y extremadamente duraderos. Los BaseRunners de acero de STILL con pintura en polvo facilitan el transporte de grandes unidades de carga. Una ventaja adicional: gracias a los sistemas de acoplamiento de fácil manejo, es posible interconectar fácilmente varios remolques para formar un solo tren, hasta un peso total máximo del tren de 3000 kg. Además, el operario puede confiar en una estabilidad direccional excelente y un radio de giro reducido, gracias a las dos ruedas

giratorias con frenos y a las dos ruedas fijas. Las esquinas de inserción no solo garantizan la carga rápida y segura de los BaseRunners de STILL, sino que además aseguran la carga. Para que todo el proceso sea lo más silencioso posible, las ruedas de alta calidad garantizan un funcionamiento fiable y con baja emisión de ruido, además de no dejar marcas. Todos los BaseRunners de STILL se pueden adaptar con un esfuerzo mínimo al sistema de tren de remolques STILL LiftRunner.

Facilidad de acoplamiento y desacoplamiento gracias al sistema de timón asistido por resorte

Diseñado para transportar cargas pesadas, con una capacidad de carga de hasta 200 kg por nivel

Diseño intrínsecamente limpio: la robusta rejilla de acero evita la acumulación de suciedad en las baldas

Comodidad para la carga y descarga de la balda desde cualquier lado



RackRunner

La flexibilidad es la clave de la intralogística. Es aquí donde brillan especialmente remolques versátiles como el trolley remolcable con baldas RackRunner de acero con pintura en polvo de STILL, o su homólogo de aluminio sin pintura en polvo. Los sistemas de acoplamiento de fácil manejo de los RackRunners permiten conectar varios remolques para formar un tren, y sus baldas de aluminio ajustables en altura son la solución ideal para transportar unidades de carga pequeñas y cajas de todo tipo. Para prevenir la acumulación de suciedad en las baldas, los robustos RackRunners de acero están equipados con resistentes rejillas de acero y poseen

una impresionante capacidad de carga de hasta 200 kg por nivel. Cada nivel puede cargarse y descargarse desde cualquier lado con unidades de carga pequeñas, aprovechando toda la superficie. Dos ruedas giratorias con frenos y dos ruedas fijas aseguran una excelente estabilidad dimensional y un radio de giro reducido. Su acabado de alta calidad posibilita un funcionamiento suave y silencioso y garantiza que no dejen marcas. La versatilidad de los remolques los convierte en extraordinariamente prácticos: todos los RackRunners pueden adaptarse con un esfuerzo mínimo al sistema de tren de remolques STILL LiftRunner.

Simply easy

- Facilidad de manejo: posicionamiento y frenado sencillos a nivel del suelo
- Máxima ergonomía: trabajo sin fatiga de la espalda y poco esfuerzo físico, gracias a la baja resistencia a la rodadura
- Acceso óptimo: las unidades de carga pequeñas estandarizadas pueden cargarse y descargarse en cada nivel desde cualquier lado, aprovechando toda la superficie

Simply powerful

- Elevada capacidad de carga y bajo peso en vacío: transporte fiable de cargas totales de hasta 1000 kg
- Transporte eficiente de materiales: capacidad de manipulación sumamente elevada mediante transportes agrupados
- Reducción de los niveles de existencias y del espacio de logística de producción: frecuencia de entrega elevada en los procesos de producción sincronizada y de logística
- Ahorro de espacio: el diámetro de giro sumamente reducido permite el uso en espacios muy angostos

Simply safe

- Siempre en el buen camino: BaseRunner y RackRunner poseen una extraordinaria suavidad de movimiento y una excelente estabilidad direccional
- Riesgo de daños mínimo: carga segura y sencilla gracias a las esquinas de inserción
- Reducción del riesgo de accidentes: los transportes agrupados y el menor tráfico de carretillas garantizan una seguridad elevada
- Simply safe: fijación automática de la carga gracias a los bordes continuos de las baldas

Simply flexible

- Gran versatilidad: transporte flexible de unidades de carga de un amplio abanico de tipos y dimensiones
- Siempre en el lado correcto: posibilita la carga desde la izquierda o la derecha
- Uso ajustable: transporte combinado de unidades de carga grandes y pequeñas



Remolques de trenes de arrastre BaseRunner y RackRunner Variantes de equipamiento



		BaseRunner	RackRunner
Descripción general	1200 mm x 800 mm (europalet)	●	●
	1200 mm x 800 mm (palet industrial)	●	—
	2 niveles con baldas	—	●
	3 niveles con baldas	—	●
	4 niveles con baldas	—	●
	Baldas ajustables en altura	—	●
	La protección para los pies aumenta la protección del operario	○	○
	Esterillas antideslizantes opcionales para mejorar la sujeción de las cargas	—	○

● Estándar ○ Opcional — No disponible

STILL, S.A.U.
Pol. Ind. Gran Via Sud
c/Primer de Maig, 38-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 933 946 000
Fax: +34 933 946 019
info@still.es

STILL, Sevilla
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4
41500 Alcalá de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
Fax: +34 955 631 957
info@still.es

Para más información véase
www.still.es

STILL, Madrid
c/Coto Doñana, 10
Área Empresarial Andalucía Sector, 1
28320 Pinto
Teléfono: +34 916 654 740
Fax: +34 916 913 398
info@still.es

Se certifica a STILL en las siguientes
áreas: Gestión de la calidad,
seguridad ocupacional, protección
medioambiental y utilización de la
energía.

